



BOUCHON SUPA LOCK™ PN 16, avec embout Supa Lock™ et poignée

106/00
003

Supa Lock™ est un système breveté pour raccordements domestiques comprenant prises en charge, vannes et raccords. L'assemblage se fait en deux étapes et rapidement, sans filetage et sans outils nécessaires. Le principe du Supa Lock™ comprend un emboîtement type « push-in » et des joints à connexion rapide, verrouillés par une bague de sureté empêchant le démontage sous pression. Le bouchon Supa Lock™ est utilisé pour l'obturation temporaire ou permanente d'une vanne ou entretoise Supa Lock™. Le bouchon a un embout Supa Lock™ et une poignée pour être monter et démonter facilement.


Description:

Bouchon Supa Lock™ pour eau potable et liquides non-agressifs jusque 70° C.

Caractéristiques:

- Revêtement époxy selon DIN 30677-2, certifié GSK.
- Installation facile en deux étapes par poussée de l'embout mâle dans l'emboîtement Supa Lock™ et placement de la bague de sureté.
- Bague de sureté facile à monter et démonter, et comme sécurité supplémentaire le joint Supa Lock™ breveté évite le démontage quand le système est sous pression.
- L'étanchéité est assurée par deux larges joints toriques en EPDM approuvé pour l'eau potable.



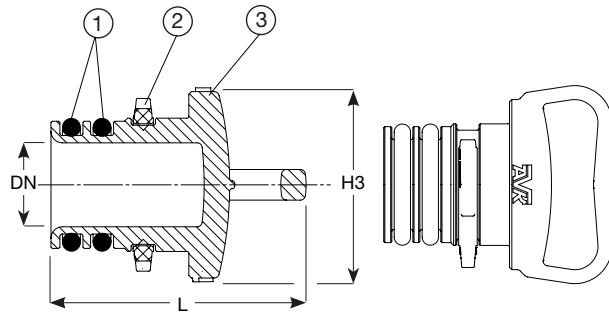

Liste des composants

1. Joints toriques	EPDM	2. Bague de sureté	POM
3. Corps	Fonte ductile, GJS-500 (GGG-50)		

Références et dimensions

N° réf. AVK	DN mm	L mm	H3 mm	Poids kg
106-000-00-32464	32	85	100	0,8